

Contáctanos: +56 9 4205 8882 - +56 9 9828 3172 - contacto@pewenwp.cl - www.pewenwp.cl

Terciado Film Moldaje Hormigón



Nos destacamos como una empresa **especializada en el trading internacional de productos derivados de la madera**, ofreciendo tanto materias primas o commodities como productos con valor agregado.

Tu mejor elección para moldaje de losas y muros
TERCIADO FILM MOLDAJE HORMIGÓN

Para moldaje de losas y construcción general

Especificaciones Técnicas

- Medida: 18 mm x 1,22 x 2,44 mts.
- Film Café o Negro 180 grs/m²
- Base madera de Alamo y Eucalyptus
- 11 capas o chapas
- Número de Usos en Obra: 4 a 8 usos por cara/lado



Terciado Film Moldaje Hormigón

Propiedades Físicas		Propiedades Mecánicas	
Densidad	520 Kg/m ³	MOR Perpendicular	36 MPa
Peso/Tablero	28 Kg	MOR Paralela	46,48 MPa
Nº Tableros/Pallet	54/55	MOE Perpendicular	4.660 MPa
Peso / Pallet	1,531 Kg	MOE Paralela	5.581,6 MPa

CONTÁCTANOS

+56 9 4205 8882 - +56 9 9828 3172
 contacto@pewenwp.cl
 www.pewenwp.cl

Manipulación y Mantención

1. Sellado de Cantos

- Bordes de tableros vienen sellados de fábrica.
- Cantos o bordes recortados deben sellarse con pintura impermeable.

2. Sellado de Orificios


- Cualquier orificio casado en la superficie del tablero, debe sellarse inmediatamente para prevenir ingreso de agua y humedad, previniendo de esta manera hinchamientos y deformaciones de la superficie.

3. Limpieza y Desmolde

- Para obtener un rendimiento óptimo del tablero film, éste debe limpiarse inmediatamente después de cada uso.
- Se puede limpiar con un adecuado agente desmoldante, o con agua usando un cepillo duro.
- Si es necesario usar raspador se debe tener cuidado de no dañar la superficie.
- Evitar usar cepillos de alambre o raspadores de metal afilado para remover el concreto endurecido.

4. Almacenamiento

- Después de su uso en obra, los tableros deben almacenarse limpios, con las debidas reparaciones hechas si es que han sufrido algún daño.
- Deben apilarse bien cubiertos y en lugares bien ventilados y a la sombra, y sobre pallets o separadores evitando el contacto con el suelo.

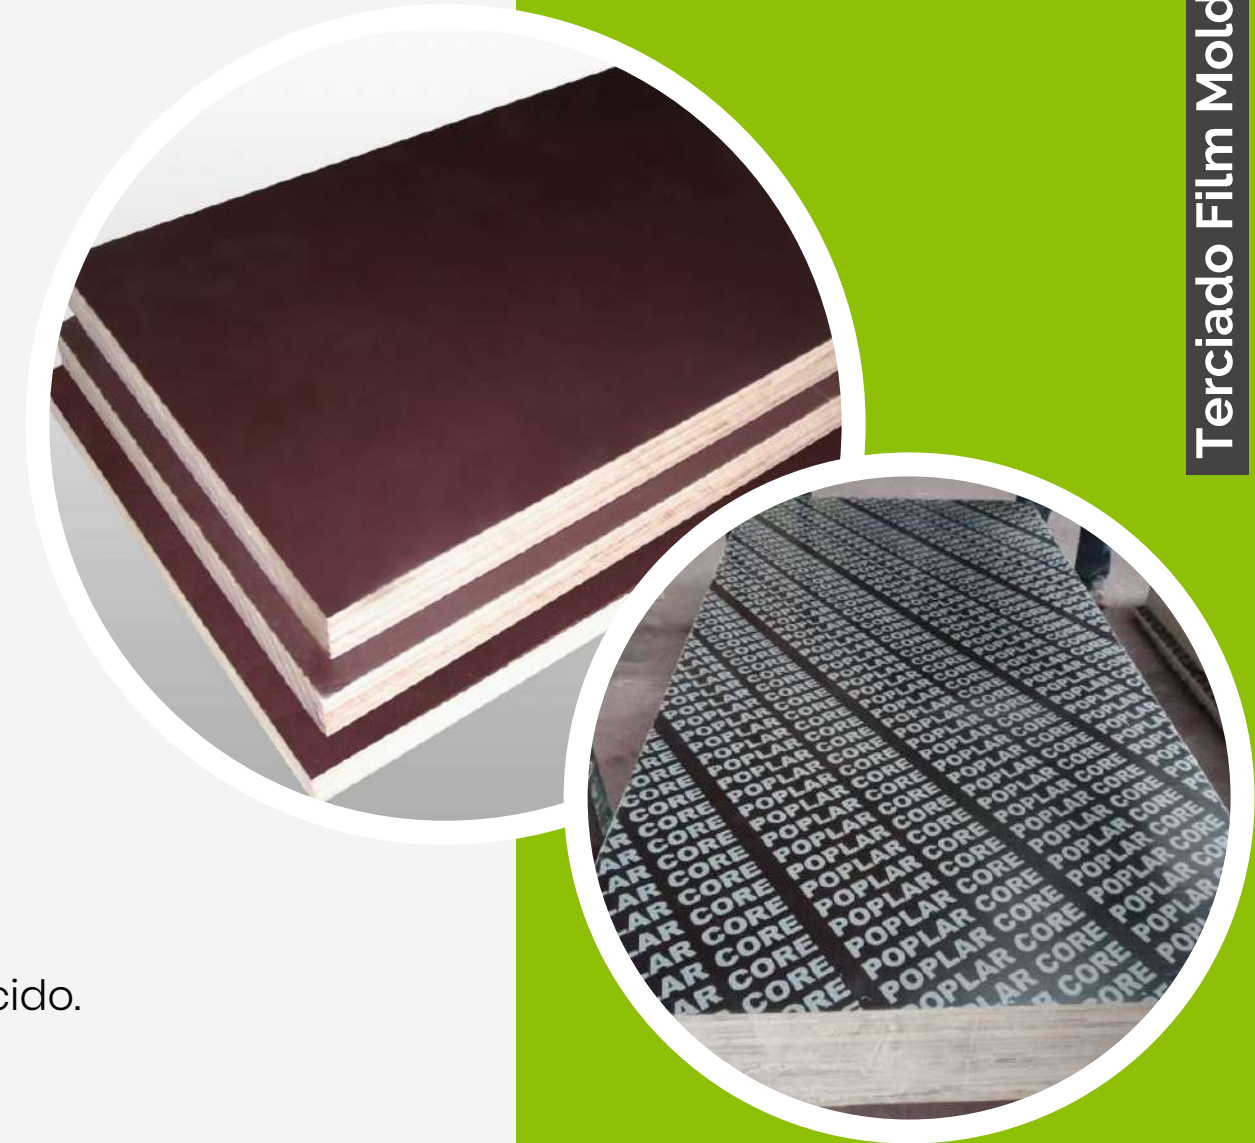

CONTÁCTANOS

+56 9 4205 8882 - +56 9 9828 3172

contacto@pewenwp.cl

www.pewenwp.cl



CONTÁCTANOS:

+56 9 4205 8882 – +56 9 9828 3172 - contacto@pewenwp.cl

www.pewenwp.cl